

RENZ[®]

SYSTEMES DE RELIURE
ET DE PLASTIFICATION

ECL 360, 500 et 700 Renz
Machines de fermeture électriques

avec pare-main


pour les reliures intégrales
RENZ RING WIRE[®]






 ECL 360

Largeur de travail jusqu'à 360 mm

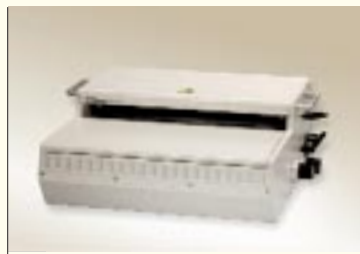

 ECL 500

Largeur de travail jusqu'à 500 mm

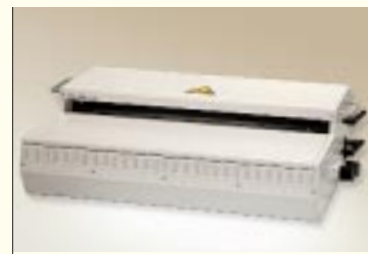

 ECL 700

Largeur de travail jusqu'à 700 mm

CADENCE EN PRATIQUE env. 400 processus de fermeture/h** avec et sans attache-calendriers. Les attache-calendriers doivent être amenées à la main avant le processus de fermeture. Convient à tous les éléments à relier jusqu'à 38 mm = 1 1/2" [indépendamment du pas].

DISPOSITIF DE SECURITE POSITIVE INCORPORE prévient des blessures de doigts et garantit une sécurité optimum des travailleurs. Construction robuste en métal pour l'emploi dans des ateliers de reliure, des copy shops, des services impression d'entreprise, etc. Réglage rapide et facile aux différents diamètres en quelques secondes seulement.

DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES - TABLEAU SYNOPTIQUE

	ECL 360	ECL 500	ECL 700
Largeur de fermeture max.	360 mm	500 mm	700 mm
Longueur, largeur, hauteur	53 x 50 x 23 cm	53 x 64 x 23 cm	53 x 85 x 23 cm
Connexion électrique	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz
Poids	39 kg	60 kg	68 kg
Capacité de reliure	env. 400 processus de fermeture/h**	env. 400 processus de fermeture/h**	env. 400 processus de fermeture/h**
Ø des éléments métalliques	de 3/16" [5,5 mm] à 1 1/2" [38 mm]	de 3/16" [5,5 mm] à 1 1/2" [38 mm]	de 3/16" [5,5 mm] à 1 1/2" [38 mm]
Epaisseur de reliure max.	34 mm env. 340 feuilles*	34 mm env. 340 feuilles*	34 mm env. 340 feuilles*
Pas	4:1 / 3:1 / 2:1	4:1 / 3:1 / 2:1	4:1 / 3:1 / 2:1

* papier de g/m²
** en fonction du produit, de l'épaisseur de bloc, du format et du personnel de conduite




Dispositif d'accrochage intégré permettant un travail rapide à grand confort de manœuvre.

Réglage du diamètre rapide et facile au moyen d'un volant à main et d'un cadran de réglage intégré.




Un réglage supplémentaire de parallélisme garantit un résultat de fermeture optimal et homogène.


SUITE DES OPERATIONS




ECL 360 / 500 / 700




Accrocher l'élément métallique

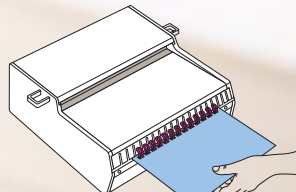

Accrocher le papier à l'élément à relier



Fermer l'élément à relier



Ça y est !